
Odvlhčovač D 950 E

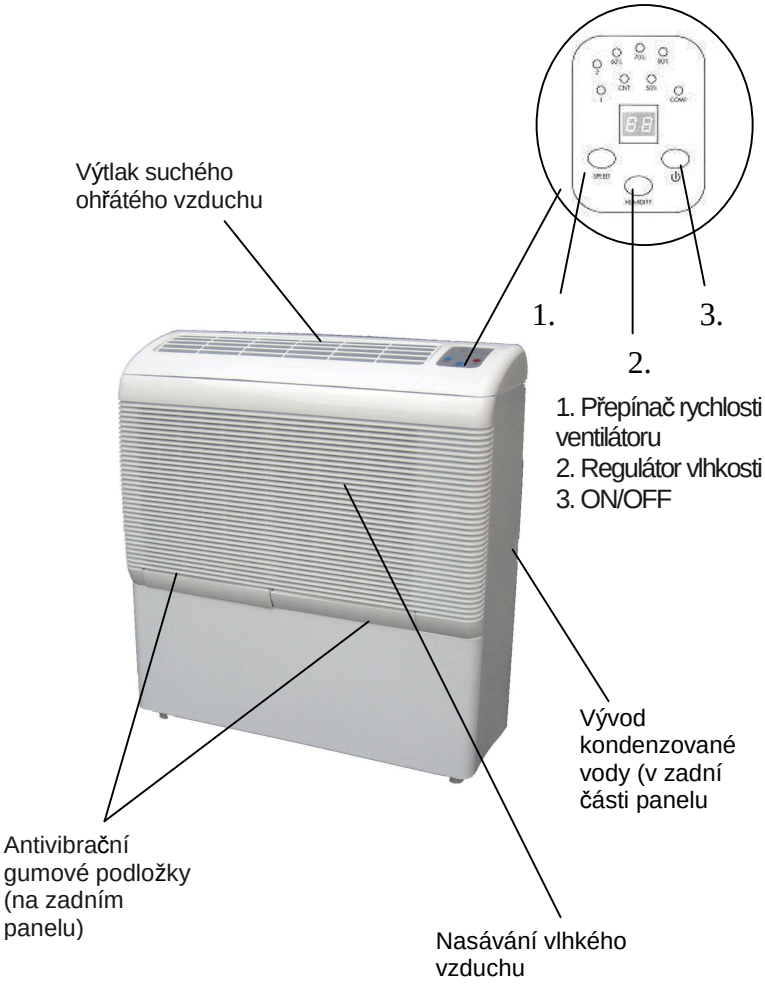

Popis

Odvlhčovače D 950 E jsou vyrobeny z kvalitního nekorodujícího materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Vlhkost vzduchu dokáží podle potřeby udržet v rozmezí 20-80%. Součástí výbavy odvlhčovačů D 950 E je automatické odmrazování. Díky jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače použít jak ve starších, tak v nově budovaných prostorách.

Specifikace

Odvlhčovač D 950 E je moderní zařízení, které vás okamžitě osloví nejen vzhledem, ale i skvělými parametry. Je určeno pro postavení na podlahu i k zavěšení na zeď. Odvlhčovač je vybaven elektronickým nastavením požadované vlhkosti a dvourychlostním ventilátorem. Odvlhčovač lze doplni t o **externí humidistat** a přepínač otáček. Lamely, kterými proudí odvlhčený vzduch, jsou směrovatelné. Přístroj je vybaven indikátorem el. napájení. Pro svůj příjemný vzhled se hodí i do nejluxusnějšího prostředí.

Použití

Odvlhčovače D 950 E jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách, a odstraňují tak zásadní příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech, ale i v rehabilitačních či telekomunikačních centrech, restauracích, kadeřnických salonech, prádelnách, výrobnách těstovin, kuchyních apod. Odvlhčovače D 950 E jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Technické parametry

Odvlhčení při 30 ℃, RH=70%	77
Přefiltrovaný obj. vzduchu	880
Nasávání vzduchu	předem
Výtlak vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kondenz.	není
Napojení hadice kondenz. vody	13
Plocha filtru vzduchu (cm^2)	1500
Elektrické napájení (V)	230 V/50Hz
Elektrický příkon (kW)	1,4
Regulátor vlhkosti	zabudovaný
Elektrické krytí	IP 43
Chladivo	R 410A
Provozní teplota vzduchu ℃	10-35
Rozměr š/v/h (mm)	660/750/345
Váha (kg)	44