Čerpadlo Bettar Top

- Samonasávací čerpadlo vysoké kvality od výrobce s dlouholetou tradicí, které je konstruováno pro bazénové filtrační systémy.
- Čerpadlo může být použito pro slanou vodu o koncentraci soli 0,5 %, tzn. 5 g/l. V případě vyšší koncentrace je nutné použít čerpadlo s označením „AK“.





Technická data

- Napojení: sání ⌀63 mm, výtlak ⌀50 mm
- Krytí motoru: IP 54
- Otáčky: 2 840 ot./min
- Hlučnost: 55 dB
- Max. teplota vody: 60 °C
- Max. tlak: 2,5 bar

Bettar Top pump

- *Self-priming pump of high quality made by producer with long tradition that is designed for pool filtration systems.*
- *Pump can be used for salt water with concentration of salt 0,5 %, that means 5 g/l. In case of higher concentration is necessary to use version with mark „AK“.*

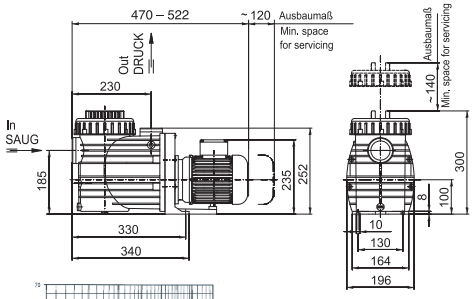



Technical data

- *Connection: input ⌀63 mm, output ⌀50 mm*
- *Protection of engine: IP 54*
- *Revolutions: 2 840 turns/min.*
- *Loudness: 55 dB*
- *Max. water temperature: 60 °C*
- *Max. working-pressure: 2,5 bar*

Čerpadlo Bettar Top		*Bettar Top pump*	výkon kW	napětí V	m³/h	kg	cena Kč	€
570218	B	Bettar Top 6	0,25 kW	230 V	6 m³/h		8 386,-	
570318	B	Bettar Top 8	0,30 kW	230 V	8 m³/h		9 088,-	
570418	B	Bettar Top 12	0,45 kW	230 V	12 m³/h		9 549,-	
570518	B	Bettar Top 14	0,65 kW	230 V	14 m³/h		11 381,-	
570618	B	Bettar Top 20	1,00 kW	230 V	20 m³/h		15 459,-	
570718	B	Bettar Top 25	1,30 kW	230 V	25 m³/h		17 065,-	

Čerpadlo Bettar

- Samonasávací čerpadlo vysoké kvality, které je konstruováno pro bazénové filtrační systémy.
- Čerpadlo může být použito pro slanou vodu o koncentraci soli 0,5 %, tzn. 5 g/l. V případě vyšší koncentrace je nutné použít čerpadlo s označením „AK“.





Technická data

- Napojení: sání 2“ int, výtlak 1½“ int
- Krytí motoru: IP 54
- Otáčky: 2 840 ot./min
- Hlučnost: 55 dB
- Max. teplota vody: 60 °C
- Max. tlak: 2,5 bar

Bettar pump

- *Self-priming pump of high quality designed for filtration systems of swimming pools.*
- *Pump can be used for salt water with concentration of salt 0,5 %, that means 5 g/l. In case of higher concentration is necessary to use version with mark „AK“.*

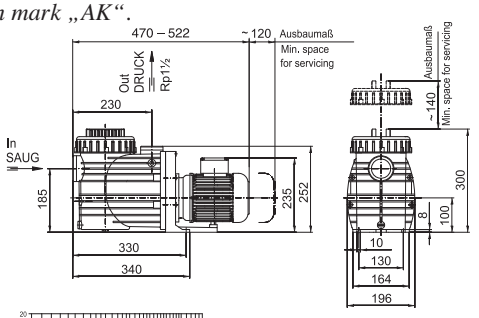



Technical data

- *Connection: input 2“ int, output 1½“ int*
- *Protection of engine: IP 54*
- *Revolutions: 2 840 turns/min.*
- *Loudness: 55 dB*
- *Max. water temperature: 60 °C*
- *Max. working-pressure: 2,5 bar*

Čerpadlo Bettar		*Bettar pump*	výkon kW	napětí V	m³/h	kg	cena Kč	€
570318B	B	Bettar 8	0,30 kW	230 V	8 m³/h	12,0	9 549,-	
570418B	B	Bettar 12	0,45 kW	230 V	12 m³/h	12,5	10 027,-	
570518B	B	Bettar 14	0,65 kW	230 V	14 m³/h	13,0	11 949,-	