
Čerpadlo Preva

- Samonasávací čerpadlo s velkokapacitním předfiltrem
- Každý kus je testován (má svůj evidenční „rodný“ list s naměřenými technickými údaji přiložen na zadní straně návodu)
- Tělo čerpadla a difusor z polypropylenu zesíleného skelným vláknem dodává nadstandardní životnost
- Průhledný polykarbonátový kryt pro jednoduchou kontrolu předfiltru
- Jedinečný konický systém těsnění víka předfiltru
  Dvě možnosti připojení – vnitřní závit 1½“ nebo rozebíratelným napojením s výstupem pro lepení D 50 mm
- Těsnící segment z karbon-keramiky a nerez oceli AISI 316 je v turbínce uložen na bronzovém zástřiku
- Osa čerpadla není v kontaktu s čerpanou vodou
- Je vhodné pro slanou i mořskou vodu
- Motorová ložiska s doživotním mazáním pro dlouhou životnost a tichý chod
- Nižší provozní teplota motoru
- Dva druhy motoru – 0,5 HP pro model 25, 33, 50 a 1HP pro model 70 a 100 (příkon je dán kapacitou turbínky)

Preva pumps

- *Electrical self-priming pump with large pre-filter*
- *Each piece is tested (it has its „birthcetificate“ with measured technical data enclosed on the last page of manual)*
- *Pump body and diffuser in polypropylene with glass fiber guaranteeing excellent duration*
- *Transparent polycarbonate pre-filter for easy inspection of pre-filter*
- *Unique cone-shaped system of lid sealing*
- *The pumps allows two possible connections: female thread of 1 ½“ or connection for PVC pipe D 50 mm to glue*
- *Mechanical seal in carbon-ceramic and AISI 316 is in impeller imbedded on brass inserts*
- *Shaft of the pump is not in the contact with pumped water*
- *Possible for salt and sea water*
- *Motor bearings greased for life to ensure long duration and silent working*
- *Lower operating temperature of motor*
- *Two types of motor: 0,5HP for models 25, 33 and 50 and 1HP for models 70 and 100 (input is given with capacity of impeller)*



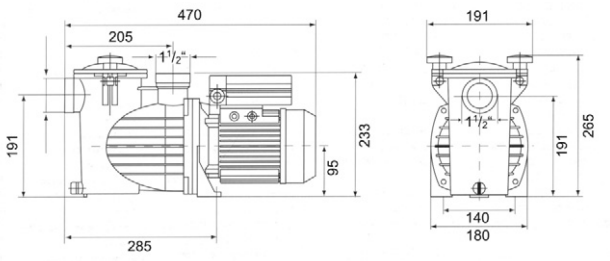

Technická data

- Napojení: 1 1/2“ in nebo ⌀ 50 mm
- Krytí motoru: IP 55
- Otáčky: 2 850 ot./min

Technical data

- *Connection 1 1/2“ in or ⌀ 50 mm*
- *Protection of engine: IP 55*
- *Revolutions: 2 850 rpm*

Průtok m³/h *Flow m³/h*

	4 m	6 m	8 m	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m	15 m
573025	10	8	6	4	2,5	0,5			
573033	12	10	8	5,5	4,6	2			
573050	14	12	10	7	6,5	5			
573075	16	15	12,5	10	9,3	8	6,6	4,2	2
573100	18	16	15,3	13	12,1	10,5	9,7	7,6	6



Konický systém těsnění víka
Cone system of lid sealing



Rozebíratelné napojení
Connection for PVC pipe D50 mm to glue



Těsnící segment z karbon-keramiky
Mechanical seal in carbon-ceramic



Turbínka s bronzovým zástřikem
Impeller with brass inserts

Servis spálených motorů čerpadel Preva, možný výměnným způsobem za nové.

The service of burnd motors of pumps Preva is possible by changing way for the new one.

Čerpadlo Preva		*Preva pump*	výkon kW	napětí V	m³/h	kg	cena Kč	€
573025	B	Preva 25	0,16 kW	230 V	4 m³/h	10,0	4 920,-	
573033	B	Preva 33	0,25 kW	230 V	6 m³/h	10,0	5 220,-	
573050	B	Preva 50	0,33 kW	230 V	9 m³/h	10,0	5 440,-	
573075	B	Preva 75	0,55 kW	230 V	12 m³/h	11,0	5 640,-	
573100	B	Preva 100	0,75 kW	230 V	16 m³/h	11,0	6 150,-	

Pumpu lze použít pro slanou a mořskou vodu

Possible to use for sea or salt water