Hlídání hladiny v akumulačních jímkách

Zařízení je vybaveno sedmi hladinovými čidly, která hlídají havarijní minimální hladinu, ovládá dopouštění vody od nastavené minimální hladiny do nastavené výšky a hlídá maximální hladinu.

Water level control in storage tanks

The equipment includes seven water level sensors controlling the minimal level of water surface, controls refilling from the adjusted minimal level up to adjusted height. Control the maximal height of water surface.



201524023



201524022

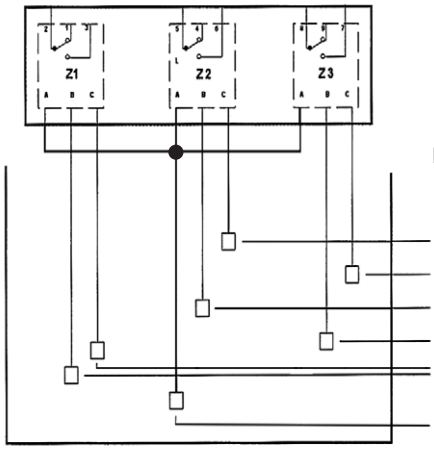


Schéma hlídání tří hladin v akumulační nádrži

Z1	minimální hladina	*Minimum level*
Z2	chod čerpadla filtrace	*Operation of filtration pump*
Z3	dopouštění vody	*Water drain*

K připojení sond použijte vodič CYA 1,5 mm — *For probe connection use conductor CYA 1,5 mm*

Hladina vody pro sepnutí čerpadla filtrace	*Water level – turning on the filtration pump*
Hladina vody pro vypnutí dopouštění vody	*Water level – turning off the water refill*
Hladina vody pro vypnutí čerpadla filtrace	*Water level – turning off the filtration pump*
Hladina vody pro sepnutí dopouštění vody	*Water level – turning on the water refill*
2x havarijní hladina vody v nádrži	*2x Emergency water level in a tank*
Referenční sonda (musí být stále pod vodou)	*Reference probes (must be bellow water level all the time)*

Elektronické hlídání hladiny	*Electronic water level control*			cena Kč	€
201524022	B	Elektronické hlídání hladiny v akumulační jímce + 7x sonda – automatika v rozvaděči ***Electronic water level control in storage tank + 7x probe – automatic system in mains***	1,40	7 390,-	
201524023	B	Elektronické hlídání hladiny v akumulační jímce + 7x sonda, na DIN lištu ***Electronic water level control in storage tank + 7x probe, to mount into mains for a DIN ledge***	0,65	6 290,-	
201524019	B	Samostatná sonda pro určení hladiny ***Separate probe for water level control***	0,03	356,-	

