
Čerpadlo Winner


- Samonasávací čerpadlo s velkokapacitním předfiltrem
- Každý kus je testován (má svůj evidenční „rodný“ list s naměřenými technickými údaji přiložen na zadní straně návodu)
- Tělo čerpadla a difusor z polypropylenu zesíleného skelným vláknem dodává nadstandardní životnost
- Klíč s úchytem pro dvě ruce zajistí snadné povolení a utažení průhledného víka předfiltru
- Pro dokonalé utěsnění velkokapacitního předfiltru je těsnění nasazeno přímo na jeho košíku
- Těsnící segment z karbon-keramiky a nerez oceli AISI 316 je v turbince uložen na bronzovém zástřiku
- Nerezová (AISI 316) osa čerpadla není v kontaktu s čerpanou vodou
- Motorová ložiska s doživotním mazáním pro dlouhou životnost a tichý chod
- Nižší provozní teplota motoru

Winner pump

- *Electrical self-priming pump with large pre-filter*
- *Each piece is tested (it has its „birthcetificate“ with measured technical data enclosed on the last page of manual)*
- *Pump body and diffuser in polypropylene with glass fiber guaranteeing excellent duration*
- *Pre-filter lid key which allows effortless lid opening and great comfort as it can be held with both hands*
- *For perfect sealing of large pre-filter is sealing mounted directly on the sieve*
- *Mechanical seal in carbon-ceramic and AISI 316 is in impeller imbedded on brass inserts*
- *Stainless steel AISI 316 shaft is not in contact with pumped water*
- *Motor bearings greased for life to ensure long duration and silent working*
- *Lower operating temperature of motor*



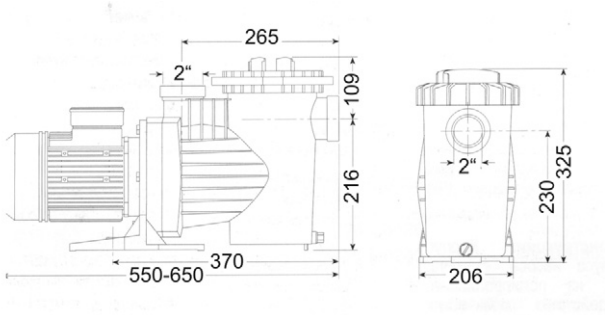



Technická data

- Napojení: vnitřní závit 2“
- Krytí motoru: IP 55
- Otáčky: 2 850 ot./min

Technical data

- *Connection 2“ in*
- *Protection of engine: IP 55*
- *Revolution: 2 850 rpm*



Průtok m³/h *Flow m³/h*

	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m
573WIN100M 573WIN100T	23,2	21,1	19,7	18	15	12,3	8,7		
573WIN150M 573WIN150T	27	25	23	21	19	17	14	10	
573WIN200M 573WIN200T	30	28	26	24	21	18	14	12	
573WIN300M 573WIN300T	34	32	30	29	27	23	20	15	12

Čerpadlo Winner		*Winner pump*	výkon kW	napětí V	m³/h	kg	cena Kč	€
573WIN100M	B	Winner 100 M	0,75 kW	230 V	18 m³/h	13,0	7 300,-	
573WIN100T	B	Winner 100 T	0,75 kW	400 V	18 m³/h	13,0	7 300,-	
573WIN150M	B	Winner 150 M	1,00 kW	230 V	21 m³/h	15,8	7 980,-	
573WIN150T	B	Winner 150 T	1,00 kW	400 V	21 m³/h	15,8	7 980,-	
573WIN200M	B	Winner 200 M	1,50 kW	230 V	24 m³/h	18,4	9 300,-	
573WIN200T	B	Winner 200 T	1,50 kW	400 V	24 m³/h	15,6	9 300,-	
573WIN300M	B	Winner 300 M	2,20 kW	230 V	29 m³/h	21,0	10 800,-	
573WIN300T	B	Winner 300 T	2,20 kW	400 V	29 m³/h	21,0	10 500,-	

Pumpu lze použít pro slanou a mořskou vodu

Possible to use for sea or salt water